
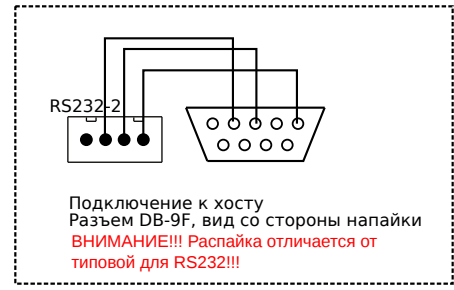


# Схема коммутации контроллера VENDMATRIX

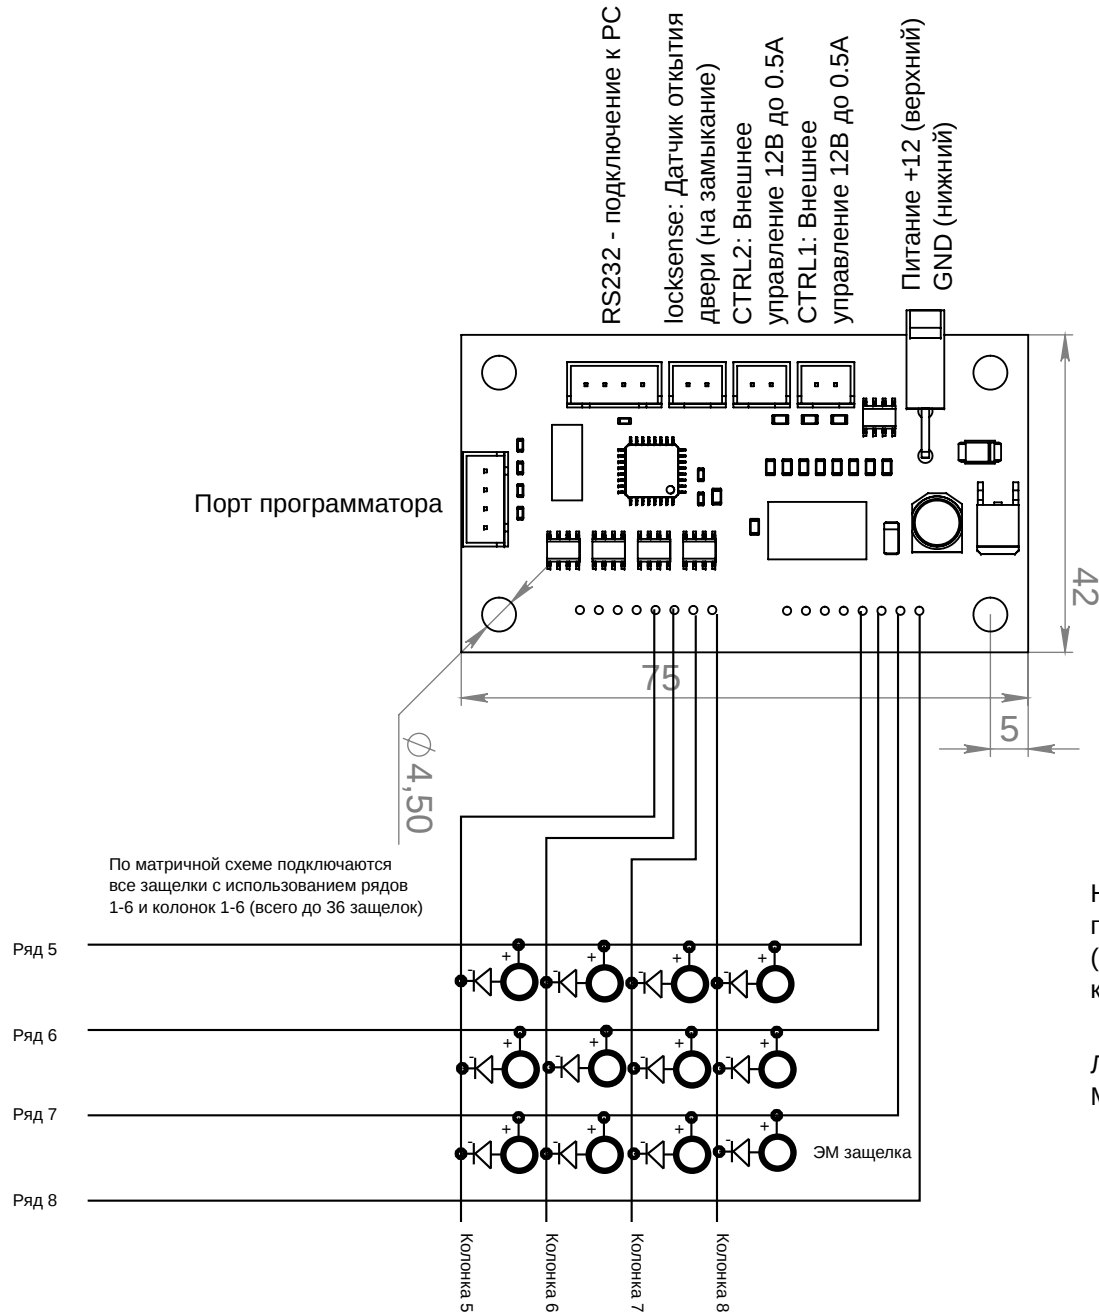

На датчик locksense последовательно подключаются все нормально-открытые (замкнутые при закрытой двери) концевики дверей.

Линии CTRL1 и CTRL2 управляют нагрузкой +12В, 1А  
Мощную нагрузку включать через промежуточное реле

**Не допускать короткого замыканий линий CTRL1, CTRL2 и column/row!**