


# IOPoint-1r-1c-1k - стойка входа/выхода с интегрированным считывателем

Устройство закрепляется на стене с выводом кабелей из стены.  
При уличной установке требуется дополнительная герметизация.  
Установка в указанном положении, не переворачивать.

Датчик закрытия двери (геркон)  
нормально замкнут при закрытой двери

Электромагнитный замок  
до 1А 30В VDC (постоянный ток)

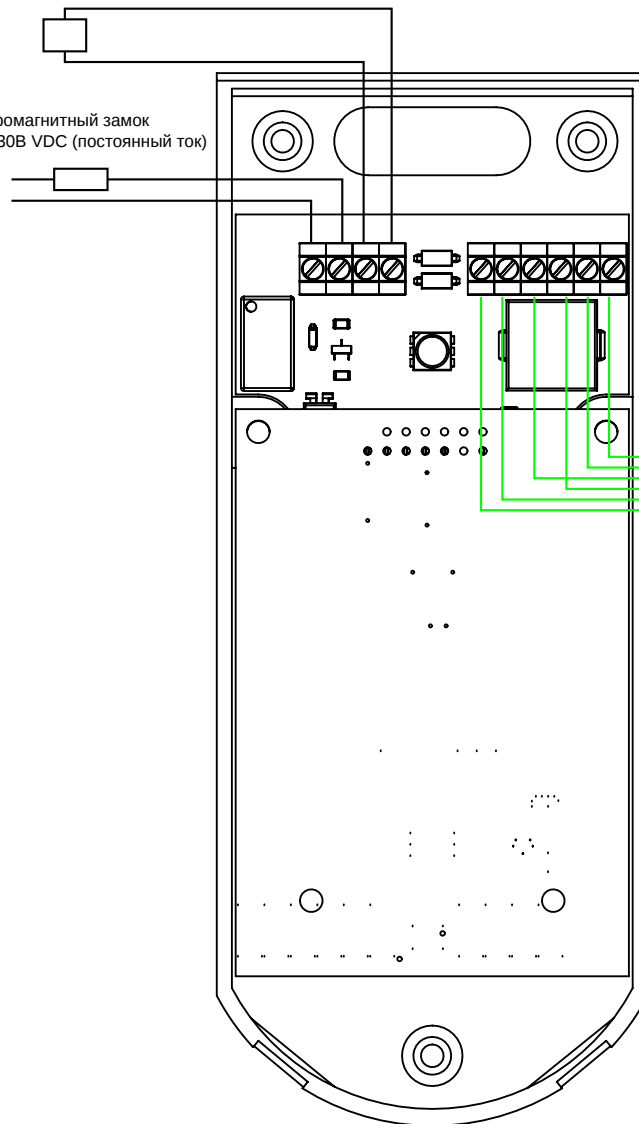

Патч-корд для соединения  
со штатным разъемом  
шины RS485 (защелка сверху)

**Линии АВ (центральные) перевернуты!**

6-син  
6-син  
6-зел  
6-зел  
6-оранж  
6-оранж