

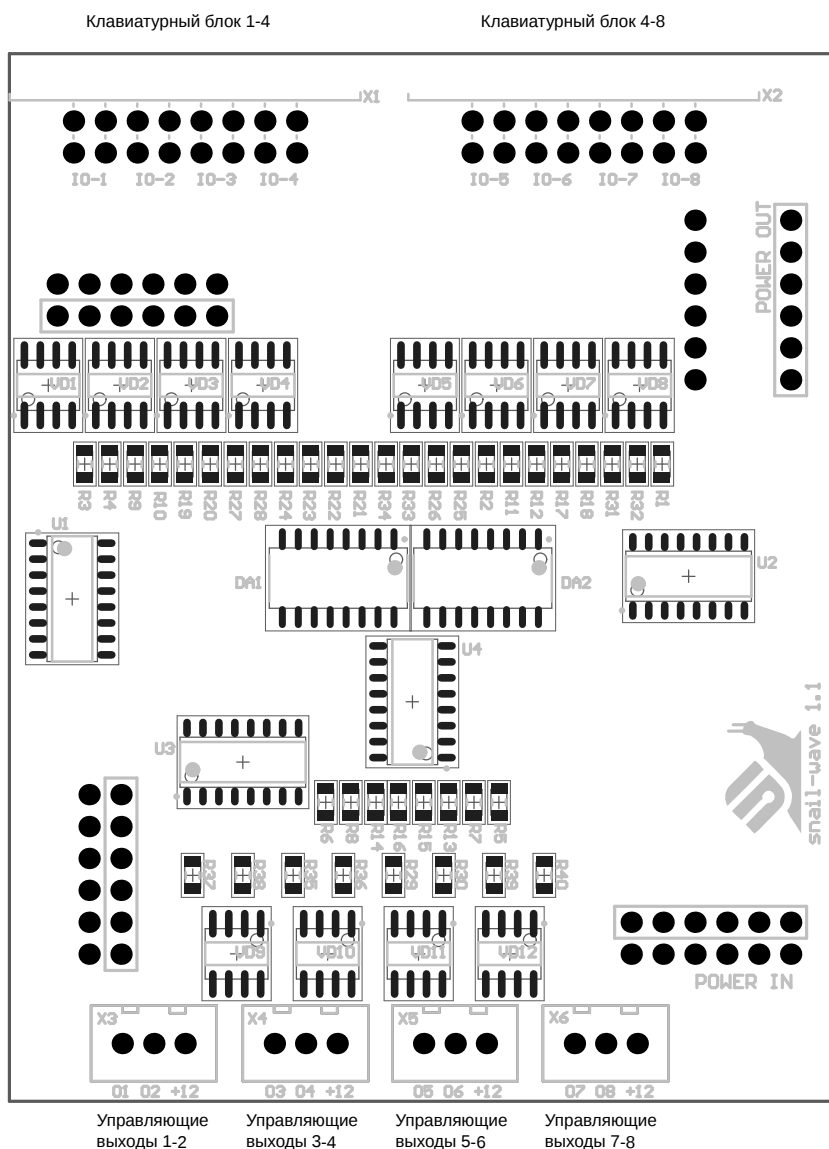


Схема подключения контроллера SNAIL в модификации WASH

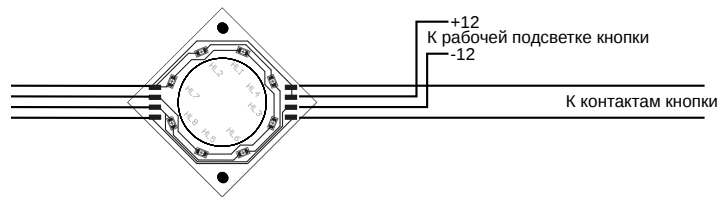


Управляющие выходы 1-2 Управляющие выходы 3-4 Управляющие выходы 5-6 Управляющие выходы 7-8

Подключение клавиатурного блока на 4 платы подсветки
Разъем IDC-16, вид со стороны входа шлейфа

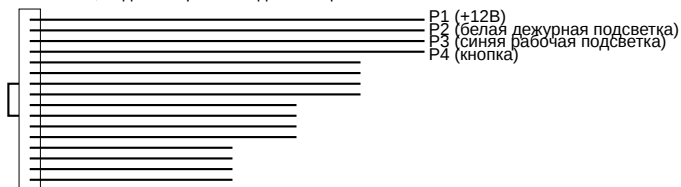

Подключение управляющих выходов
Через дополнительное управляющее реле, коммутируемое напряжением 12В
Запрещается подключать нагрузку напрямую



Внимание! Проверяйте коммутацию! Неверная коммутация устройств может вывести контроллер из строя!