

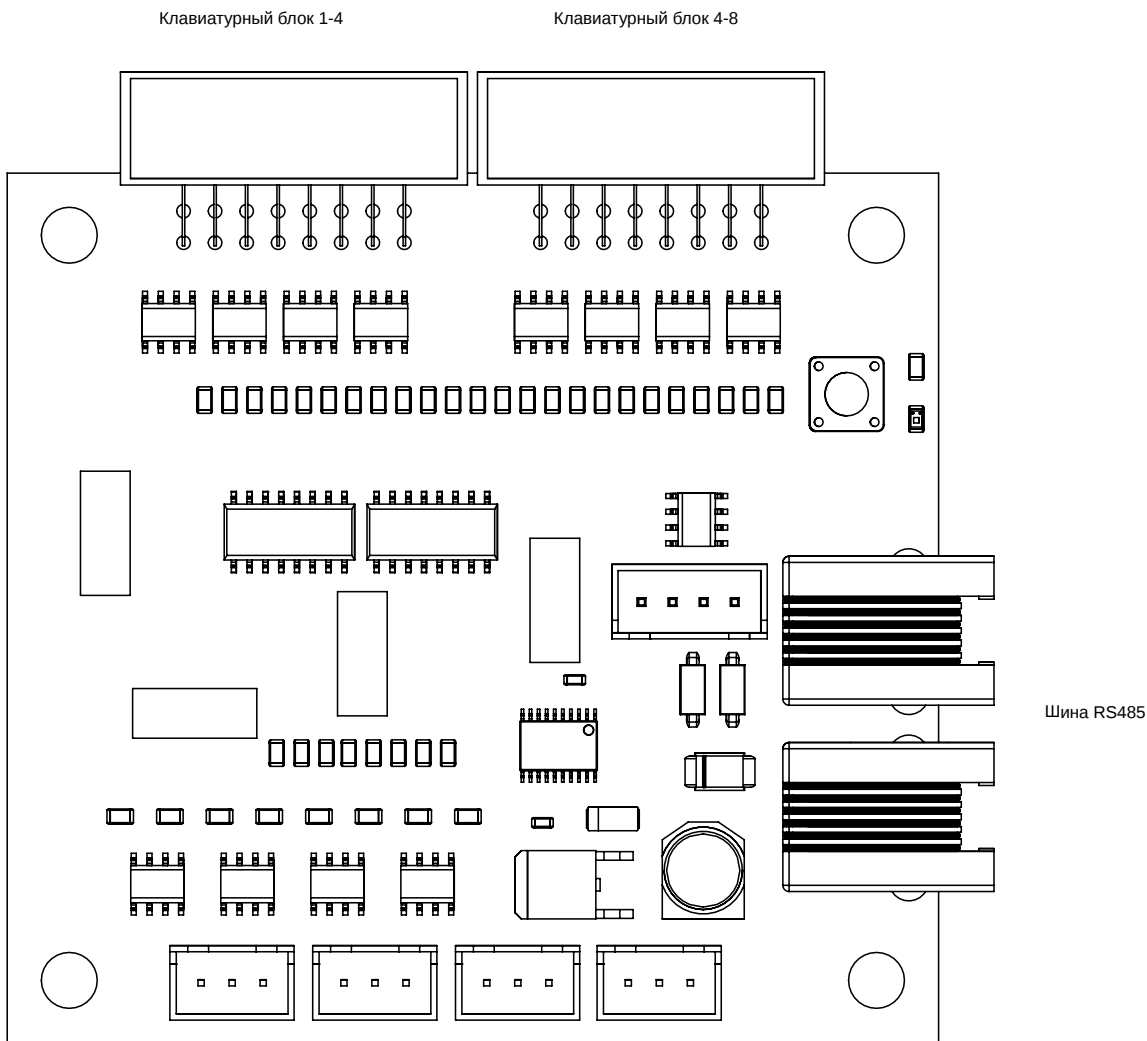


Схема подключения контроллера SNAIL в модификации WASH Подключение периферии через адаптер wave-485

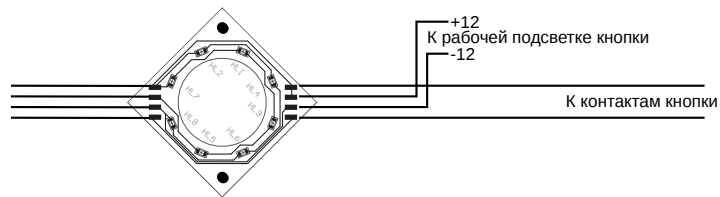


Управляющие выходы 1-2 Управляющие выходы 3-4 Управляющие выходы 5-6 Управляющие выходы 7-8

Подключение клавиатурного блока на 4 платы подсветки
Разъем IDC-16, вид со стороны входа шлейфа

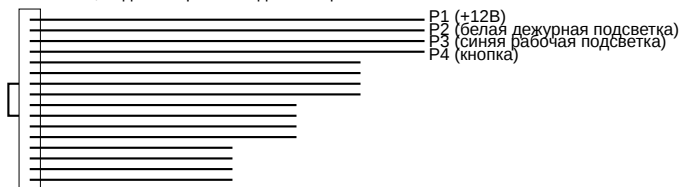

Подключение управляющих выходов
Через дополнительное управляющее реле, коммутируемое напряжением 12В
Запрещается подключать нагрузку напрямую



Патч-корд для соединения устройств шины RS485 между собой

